




## Egenskaber



- **hærværkssikret**
- er beregnet til trykvand fra forsyningen, kan ikke bruges til toiletter med cisterne
- reagerer på et let tryk på piezoknappen med øjeblikkelig skylning
- skylletiden kan justeres fra 0,5 til 15,5 sek., standard 8 sek.
- automatisk skyl efter hver ottende brug og efter 24 timer fra sidste skyl
- elektromagnetisk ventil med mulighed for regulering af vandgennemstrømning, mulighed for skylning ved at dreje ventilspolen (strømsvigt)
- overvågning af batterikapacitet
- parameterindstilling med fjernbetjening SLD 04
- børstet finish

## Installations tegning

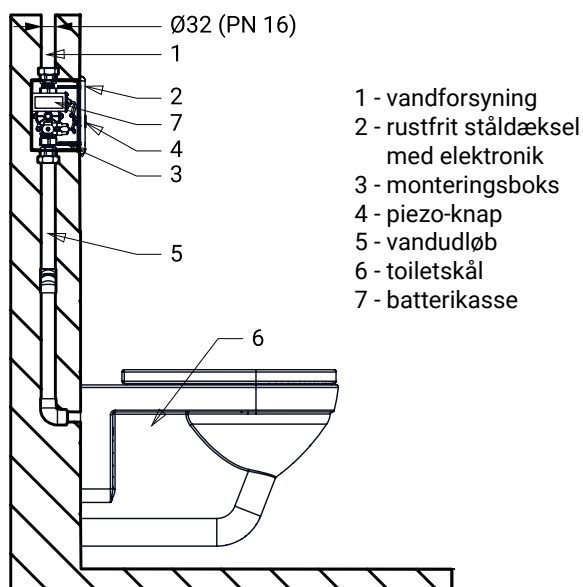

## Teknisk specifikation

<b>Mål på dæksel i rustfrit stål</b>	170 x 160 x 10 mm
<b>Mål på monteringsboks</b>	145 x 155 x 100 mm
<b>Forsyningsspænding</b>	6 V
<b>Effektforbrug</b>	3 W
<b>Anbefalet arbejdsdruk</b>	0,15 - 0,6 MPa
<b>Gennemstrømningshastighed</b>	70 l/min ved tryk 0,15 MPa (inf. data)
<b>Vandindløb</b>	tværsnit min. 32 mm (PN 16)
<b>Vandudløb</b>	udvendigt gevind min. G 1" udvendigt gevind min. G 1"

## Leveringsspecifikation

SLW 01PBX - Forsyningsnr. 14012

rustfrit ståldæksel med piezoelektronik, rustfri monteringsboks med skrue tilslutning og en elektromagnetisk ventil, udløbsfitting med pakning, sæt 4 stk. AA alkalinebatterier, 1,5 V, 2700 mAh

## Anbefalet tilbehør

SLD 04 - Forsyningsnr. 07040

SLR 03 - Forsyningsnr. 08030

SLR 03A - Forsyningsnr. 08032

SLA 04 - Forsyningsnr. 06040

SLA 36 - Forsyningsnr. 06360

fjernbetjening til justering af parametre  
monteringsramme til forvægsmontage til væghængt WC og skylleventil SLW 01xx, SLW 03PA  
monteringsramme til væghængt toilet og skylleventil, placeret i rummet over toilettet (SLW 01NK, SLW 01P, SLW 01PA, SLW 03PA, SLP 05)  
plastforbindelse mellem WC skylleventil og toilet  
sæt med 4 AA alkaline batterier, 1,5 V, 2700 mAh