

Automatisk drikkefontæne i rustfrit stål SLUN 14ENSB




Egenskaber



- hygiejnisk skyl
- vægmonteret drikkefontæne i rustfrit stål med automatisk styringsudløb og fitting til påfyldning af glas
- reagerer, når munden føres tæt på drikkefitingen med øjeblikkelig aktivering af vandet
- vandet slukker automatisk, når munden fjernes fra detektionszonen
- sikkerhedsfunktion: vandet slukker efter 5 minutter
- overvågning af batteristatus
- mulighed for at skifte til START/STOP-tilstand
- parameterindstillinger via fjernbetjening SLD 03
- mekanisk vandstrømsbegrænsning
- materiale rustfrit stål AISI 304 (1.4301)
- børstet finish

Dimensioner

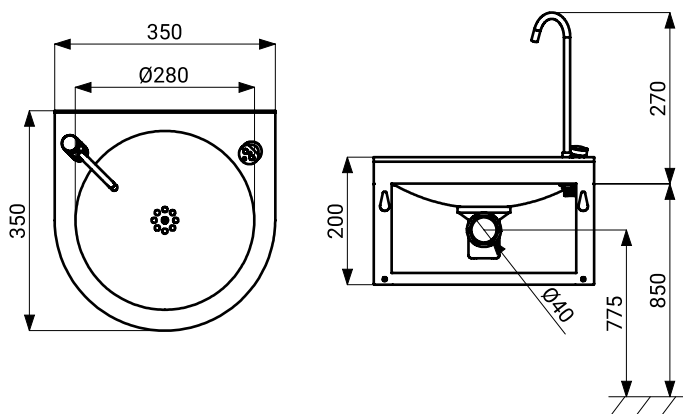

Teknisk specifikation

Dimensioner	350 x 350 x 430 mm
Vægt	5,5 kg
Forsyningsspænding	6 V
Effektforbrug	3 W
Batterilevetid	
▪ 4 stk. AA-alkalinebatterier	ca. 2 år
AA, 1,5 V, 2700 mAh	(100 anvendelser pr. dag)
Rækkevidde	0,23 - 0,31 m
Anbefalet arbejdsdruk	0,1 - 0,6 MPa
Flowhastighed	1,4 l/min. (vejledende værdi)
Vandindløb	indvendigt gevind G 1/2"

Leveringsspecifikation

SLUN 14ENSB - Forsyningsnr. 93149

drikkefontæne i rustfrit stål med elektronik, drikkefiting, fitting til påfyldning af glas, magnetventil (1 stk.), vinkelventil med filter (1 stk.), tilslutningsslange, vandlås, monteringsæt, 4 stk. AA alkalinebatterier 1,5 V, 2700 mAh

Anbefalet tilbehør

SLD 03 - Forsyningsnr. 07030
SLA 36 - Forsyningsnr. 06360

fjernbetjening til justering af parametre
sæt med 4 AA alkaline batterier, 1,5 V, 2700 mAh

Drikkefontæner i rustfrit stål

Flowdiagram

Flowhastighed Q (l/min)

