





## Egenskaber

- radar skylleenhed til urinaler:
  - Selnova S (Geberit) nr. 503.105.00.1
  - Selnova L (Geberit) nr. 503.135.00.1
  - Selnova M (Geberit) nr. 503.125.00.1
- inkluderer Bluetooth-styring (betalt Sanela Control-app tilgængelig til download)
- økonomisk skyl med én liter vand
- nem installation ved hjælp af en skabelon
- hele skylleanlægget er placeret bag urinalet
- reagerer kun på brug af urinal (evaluerer ændringer, der opstår inde i urinalet under væskestrøm)
- skylletiden kan justeres fra 0,5 til 15,5 sek.
- parameterindstilling og kommunikation med elektronik via Sanela Control-app (Bluetooth) eller SLD 04 fjernbetjening styring (akustisk indikation af justering) uden afmontering af urinalet
- automatisk skyl 6 timer efter sidste aktivering af ventilen
- batteristatusovervågning
- mulighed for at regulere vandstrømmen med en vinkelventil
- efter skyl udfører skylventilen en kort vandpåfyldning i sifonen
- produktet opfylder vandforbrugsparametrene til klasse 1 i henhold til kriterierne for EU Water Label program



## Installationsdiagram

### SLP 92 SELNOVA S, L, M

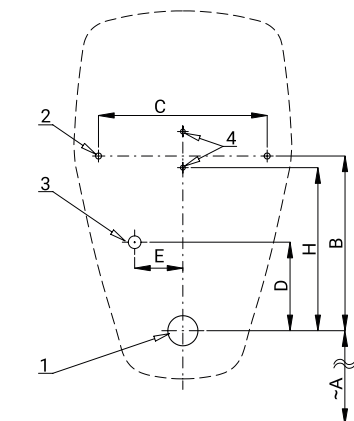

- 1 - afløbsrør Ø 50 mm
- 2 - 2x hul til fitting
- 3 - vandtilførsel G 1/2"
- 4 - huller til montering af elektronik

| Dimensioner (mm) | A   | B   | C   | D   | E  | F   | H   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| SLP 92 SELNOVA S | 380 | 250 | 290 | 140 | 80 | 420 | 290 |
| SLP 92 SELNOVA L | 450 | 300 | 255 | 130 | 70 | 390 | 210 |
| SLP 92 SELNOVA M | 480 | 225 | 220 | 130 | 70 | 315 | 210 |

\* for højden af forkanten af urinalet 700 mm over gulvet

## Teknisk specifikation

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Driftsspænding                 | 6 V                         |
| Effektforbrug                  | 3 W                         |
| Anbefalet gennemstrømningstryk | 0,1 - 0,6 MPa               |
| Flowhastighed                  | 18 l/min (vejledende værdi) |
| Vandindløb                     | udvendigt gevind G 1/2"     |
| Vandudløb                      | indløbsfitting med pakning  |

Illustrativt foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Leveringsspecifikation

**SLP 92B - Forsyningsnr. 01922** radar skylleenhed inkl. Bluetooth-modul på monteringsskinne, magnetventil, tilslutningsslange, vinkelventil med filter og kontraventil, indløbsfitting med gummipakning sifon, installationskabelon, 4 stk. AA-alkaliske batterier 1,5 V, 2700 mAh med holder

## Anbefalet tilbehør

**SLD 04 - Forsyningsnr. 07040** fjernbetjening til justering af parametre  
**SLA 11 - Forsyningsnr. 06110** urinrist med duft - orange farve, mango duft  
**SLA 11A - Forsyningsnr. 06111** urinrist med duft - rød, kiwi-grapefrugt duft  
**SLA 11B - Forsyningsnr. 06112** urinrist med duft - transparent, kaprifolieduft  
**SLA 11C - Forsyningsnr. 06113** urinrist med duft - blå, bomuldsblomst duft  
**SLR 09 - Forsyningsnr. 08090** monteringsramme til keramiske urinaler med skyller i urinalet eller til keramiske håndvaske  
**SLA 36 - Forsyningsnr. 06360** sæt med 4 AA alkaline batterier, 1,5 V, 2700 mAh  
**SANELA CONTROL APP** betalt Sanela Control-app tilgængelig til download på App Store og Google Play