


# Automatisk håndvaskarmatur SLU 56



**SANELA**   
we make water cool®




## Egenskaber



- inkluderer Bluetooth-styring (betalt Sanela Control-app tilgængelig for download)
- økonomisk perlator, flowhastighed 6 l/min
- hygiejnisk skyl
- er designet til enkelt-rørs forsyning af koldt eller forblandet vand
- reagerer på tilstedeværelsen af hænder i sensorzonen med øjeblikkelig aktivering af vandet
- vandet slukker efter hænderne er fjernet og den indstillede tid udløber (kan indstilles i intervallet 0,25 – 7,75 s)
- sikkerhedsfunktion: vandet slukker efter 5 minutter
- mulighed for at skifte til START/STOP-tilstand
- parameterindstillinger og kommunikation med elektronikken via Sanela Control app (Bluetooth) eller SLD 03
- produktet opfylder parametrene for vandforbrug for klasse 1 ifølge EU Water Label-kriterierne

## Dimensioner

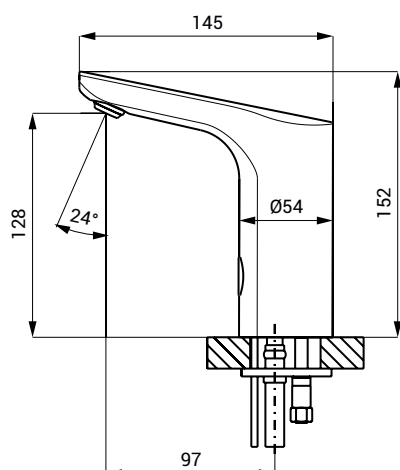

## Teknisk specifikation

Dimensioner	152 x 145 mm
Vægt	1,5 kg
Driftsspænding	24 V DC
Effektforbrug	7 W
Rækkevidde	
▪ standard	0,13 - 0,19 m
▪ i START/STOP-tilstand	0,05 - 0,15 m
Anbefalet gennemstrømningstryk	0,1 - 0,6 MPa
Gennemstrømningshastighed	6 l/min. (inf. data)
Vandindløb	udvendigt gevind G 1/2"

## Leveringsspecifikation

SLU 56 - Forsyningsnr. 03560 armaturhus inkl. Bluetooth-modul, med elektronik, magnetventil (1 stk.), tilslutningslange

## Anbefalet tilbehør

SLZ 01Y - Forsyningsnr. 05012	strømforsyning 24 V DC til drift af maks. 5 stk. håndvaskarmaturer
SLZ 01Z - Forsyningsnr. 05011	strømforsyning 24 V DC til drift af maks. 9 stk. håndvaskarmaturer
SLZ 04Y - Forsyningsnr. 05042	strømforsyning 24 V DC til DIN-skinne, til drift af maks. 5 stk. håndvaskarmaturer
SLZ 04Z - Forsyningsnr. 05041	strømforsyning 24 V DC til DIN-skinne, til drift af maks. 9 stk. håndvaskarmaturer
SLZ 04X - Forsyningsnr. 10049	strømforsyning 24 V DC til DIN-skinne, til drift af maks. 15 stk. håndvaskarmaturer
SLZ 06 - Forsyningsnr. 05060	strømforsyning 24 V DC til maks. 1 håndvaskarmatur
SLD 03 - Forsyningsnr. 07030	fjernbetjening til justering af parametre
SLT 04 - Forsyningsnr. 09040	termostatventil 3/4", flow 28 l/min ved 0,1 MPa tryk
SLT 05 - Forsyningsnr. 09050	termostatventil 1/2", flow 42 l/min ved 0,1 MPa tryk
SLA 55A - Forsyningsnr. 06550	vandsparende perlator 3,8 l/min
SLA 55B - Forsyningsnr. 06551	vandsparende perlator 1,9 l/min
SANELA KONTROL APP	betalt Sanela Control-applikation tilgængelig til download på App Store og Google Play

Automatiske håndvaskarmaturer