

Infrarød urinal skylleventil med ALS elektronik SLP 02KBX



SANELA
we make water cool®




Egenskaber



- inkluderer Bluetooth-styring (betalt Sanela kontrolapp tilgængelig for download)
- reagerer på tilstedeværelsen af en person foran urinalet i en afstand på maks. 0,7 m fra sensoren i mere end 7,5 sek.
- skylning sker, efter personen forlader detekteringszonen
- skylletiden kan justeres fra 0,5 til 15,5 sek.
- parameterindstillinger og kommunikation med elektronikke via Sanela kontrolapp (Bluetooth) eller SLD 03
- automatisk skylning 24 timer efter sidste ventilaktivering
- batteristatusovervågning
- mulighed for at regulere vandstrømmen med en kugleventil
- børstet finish

Bygningsforberedelse

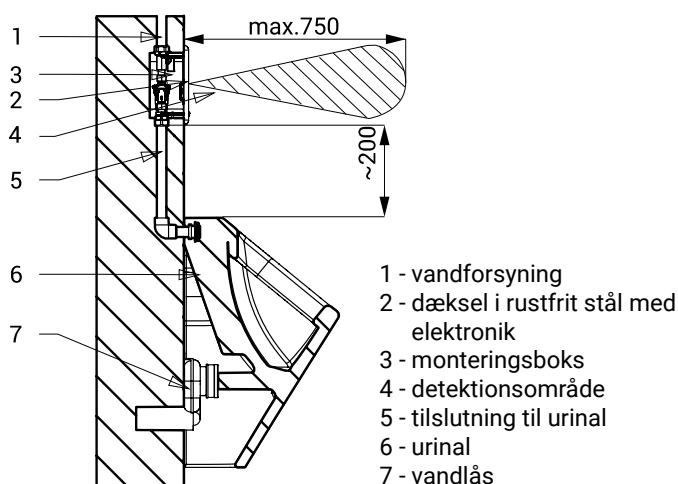

Teknisk specifikation

Mål på dæksel i rustfrit stål	170 x 170 x 10 mm
Mål på monteringsboks	140 x 140 x 75 mm
Forsyningsspænding	6 V
Effektforbrug	3 W
Rækkevidde	0,6 - 0,75 m
Anbefalet arbejdstryk	0,1 - 0,6 MPa
Flowhastighed	18 l/min (vejledende værdi)
Vandindløb	udvendigt gevind G 3/4"
Vandudløb	udvendigt gevind G 3/4"

Forsyningsspecifikation

SLP 02KBX - Forsyningsnr. 11025

dæksel i rustfrit stål med elektronik inklusive Bluetooth-modul, installationsboks i plast med union, magnetventil og kugleventil, 4 stk. AA-alkalinebatterier 1,5 V 2700 mAh

Anbefalet tilbehør

SLD 03 - Forsyningsnr. 07030
SLA 02 - Forsyningsnr. 06020
SLR 02 - Forsyningsnr. 08020

SLR 22 - Forsyningsnr. 08220

SLA 36 - Forsyningsnr. 06360
SANELA KONTROL APP

fjernbetjening til justering af parametre
indløbsfiting med pakning til vandforsyning til urinaler med bagindløb
ramme til gipsvæg til urinal og skylleventil, som er placeret i rummet ovenover urinalet
ramme til gipsvægskonstruktioner, til fastgørelse i gulv og bagvæg, til montering keramiske urinaler og urinaler i rustfrit stål (SLPN 07, SLPN 09) samt til skylleventiler (SLP 02, SLP 06) med sensor placeret over urinalet
sæt med 4 AA alkaline batterier, 1,5 V, 2700 mAh
betalt Sanela Control-app tilgængelig til download på App Store og Google Play

Automatiske urinal skylleventiler